



BZ, compact en efficiënt

1. Compact ontwerp

- Supercompact ontwerp, slechts 779 mm breed
- Kan worden geïnstalleerd op R410A- en R22-leidingsystemen

2. Betere binnenklimaat

- Schonere binnenlucht met PM2,5 filter

3. Hoog comfort

- Luchtroosters voor superieure luchtstroomregeling
- Superstil! Slechts 20dB(A)
- Verwarming tot -15°C

4. Slimme bediening

- Optionele internetbediening via Panasonic Comfort Cloud app (vereist CZ-TACG1)
- Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa



Hoog comfort in compacte unit


Supercompact ontwerp

Het compacte ontwerp van de binnenunits heeft een breedte van slechts 779 mm. Hierdoor zijn er meer installatiemogelijkheden, waaronder installatie in de beperkte ruimte boven een deur.

Eenvoudig onderhoud

De unit is zorgvuldig ontworpen ten behoeve van zowel de installateur als de gebruiker en heeft een eenvoudig te verwijderen rooster aan de voorkant voor gemakkelijke toegang tot het interieur.

De elektronica en bedradingscomponenten bevinden zich nu aan één kant van de unit, wat het onderhoud vereenvoudigt.

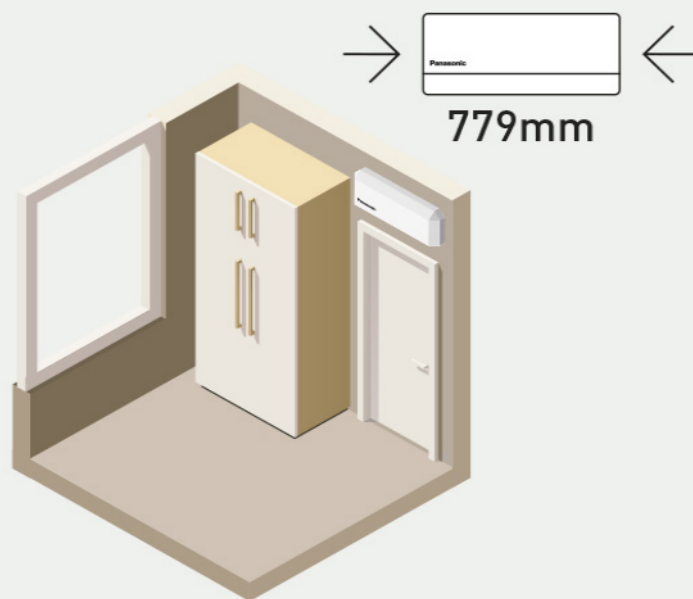

Eenvoudige installatie

Dankzij geavanceerde verbeteringen is de installatietijd verkort. De modellen zijn ontworpen om meer stabiliteit en stevigheid te bieden voor een nette installatie, met een nieuwe ingebouwde steun en handige toegang tot de afvoerslang, bekabelingsinzetstukken en een grotere ruimte voor een veilige installatie.



Bijzondere kenmerken

Superstil - slechts 20dB(A)

Dankzij de superstille technologie zijn onze apparaten stiller dan een bibliotheek.

Schonere binnenlucht met PM2,5 filter

Het filter kan PM2,5-deeltjes opvangen, zoals gevaarlijke verontreinigende stoffen, stof en pollen, om het binnenklimaat te verbeteren.

Aerowings

De Aerowings-functie van Panasonic bevat twee bladen die de luchtstroom concentreren om je zo snel mogelijk af te koelen. Dit draagt ook bij aan het gelijkmatig verdelen van de koele lucht door de ruimte.

Continu comfort met Shower Cooling-effect.

Wanneer de Aerowings twin blades de lucht naar het plafond leiden, creëren ze het Shower Cooling-effect. Dit zorgt ervoor dat de koele lucht gelijkmatig door de kamer wordt verdeeld en dat je comfortabel kunt blijven zonder last te hebben van voortdurende directe koeling.

Panasonic airconditioners met Aerowings hebben een binnenhuisontwerp met breder aanzuigrooster en een superhoge ventilatorsnelheid om een grotere luchtstroom te produceren.



Technologie voor hoog comfort

Spraakbesturing. Woorden doen meer dan daden

Grenzeloos beheer en handsfree ondersteuning voor toegang tot alle functies van je lucht-lucht warmtepomp. Het maximaliseren van je comfort is nu een fluitje van een cent met onze connected airconditioners die gebruik maken van de Panasonic Comfort Cloud App en stembediening.


* Google, Android, Google Play en Google Home zijn handelsmerken van Google LLC. Amazon, Alexa en alle verwante logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn filialen. Beschikbaarheid van stemassistentdiensten varieert per land en taal.



Selectietool voor residentiële airconditioning

Deze gebruiksvriendelijke online tool voor ons residentieel assortiment maakt het mogelijk om het beste split- of multisplit systeem voor elk project te kiezen en de specificaties van die specifieke toepassing op te vragen.

Configureer in een paar stappen uw multisplit systeem met onze online tool en bekijk de capaciteit van alle mogelijke combinaties.

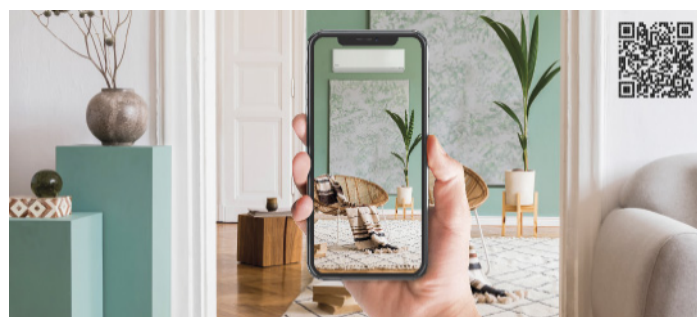


AR Warmtepomp Viewer

Benieuwd hoe een Panasonic airconditioner er bij jou thuis uitziet? **Probeer de nieuwe Panasonic AR projector, die gebruik maakt van augmented reality!**



1
2
3







Accessories	
1. CZ-RD517C	Wired remote controller for wall-mounted and floor console
2. CZ-CAPRA1	RAC interface adapter for integration into S-Link
3. CZ-TACG1	Wi-Fi adapter for smart control via Panasonic Comfort Cloud App

Afmetingen


Side view




Front view

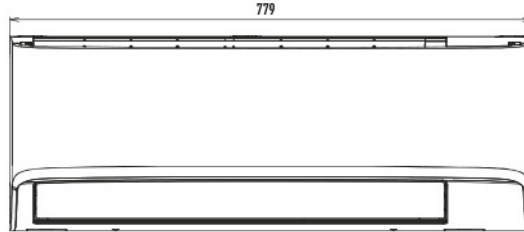


Side view




Bottom view

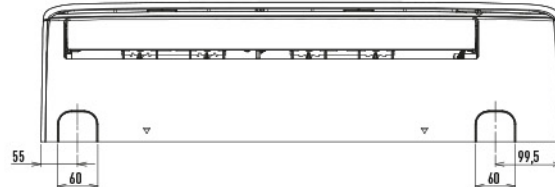

Rear view

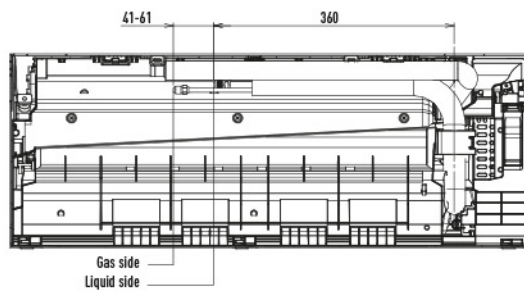


Relative position between the indoor unit and the installation plate

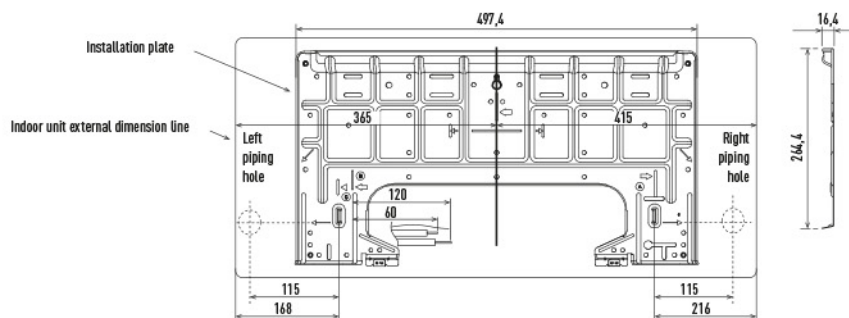


CU-BZ25ZKE / CU-BZ35ZKE

Top view




Front view

Side view

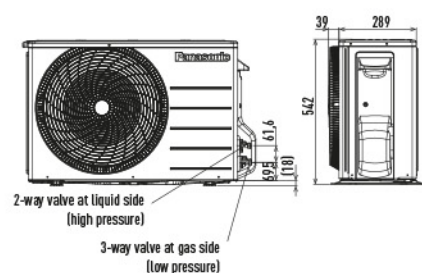


CU-BZ50ZKE

Top view



Front view

Side view

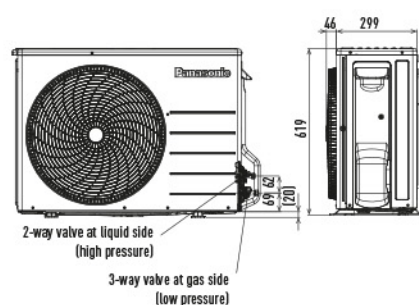


CU-BZ60ZKE

Top view



Front view

Side view

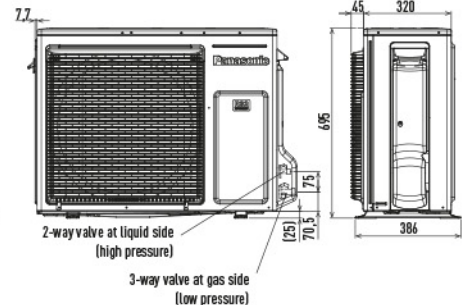

Unit: mm

Wiring diagrams

Wall-mounted BZ super-compact kits 1x1

Indoor unit



Outdoor unit




Attention: Wall-mounted Etherea and TZ super-compact have different connection terminals



Single phase
Power supply
230 V / 50 Hz



Infrared remote
controller (included
in the delivery)



Single phase

Indoor unit	Power supply	Recommended fuse	Power supply cable	Connection indoor / outdoor	Outdoor unit
CS-BZ25ZKE	230 V (indoor)	16 A	3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	CU-BZ25ZKE
CS-BZ35ZKE	230 V (indoor)	16 A	3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	CU-BZ35ZKE
CS-BZ50ZKE	230 V (indoor)	16 A	3 x 2,5 mm²	4 x 2,5 mm²	CU-BZ50ZKE
CS-BZ60ZKE	230 V (indoor)	20 A	3 x 2,5 mm²	4 x 2,5 mm²	CU-BZ60ZKE